ARO MAESTRO



DIFFUSEUR TOUR AROMAESTRO

INSTALLATION ET CONFIGURATION

LA BOÎTE CONTIENT :

1 X Diffuseur tour
1 X Adaptateur électrique de 5 pieds
1 X Feuillet d'instructions

MISE EN PLACE DE LA RECHARGE



1

Retirez la tête du diffuseur.



2

Retirez le bouchon de la bouteille et tournez la bouteille sur la tête de diffusion.



3

Remettez la tête de diffusion dans le diffuseur en alignant la rainure.



BIP!

4

Branchez l’alimentation électrique sur le diffuseur, qui émettra un “bip” sonore.

OPÉRATION MANUELLE SUR L'APPAREIL



Appuyez sur pour choisir l'intensité désirée entre **1 et 5** (voir charte de référence plus bas) ou choisissez **CU** pour créer une programmation personnalisée à partir de l'application.

Appuyez sur pour mettre le diffuseur en marche ou pour l'arrêter.

Appuyez sur pour allumer ou éteindre la lumière d'ambiance.

Appuyez sur pour régler le temps de diffusion entre **1H-2H-4H-8H-SMART** (Smart étant contrôlé par l'application).

NIVEAUX D'INTENSITÉ ET CONSOMMATION

NIVEAU	TEMPS DE DIFFUSION	TEMPS D'ARRÊT
N1	5 SEC	240 SEC
N2	15 SEC	200 SEC
N3	20 SEC	160 SEC
N4	25 SEC	100 SEC
N5	25 SEC	60 SEC

OPÉRATION À PARTIR DE L'APPLICATION AROMAESTRO VIA BLUETOOTH

Assurez-vous que les fonctions Bluetooth et Localisation de votre téléphone soient activées. Assurez-vous d'être situé à moins de 10 mètres de votre appareil.


Recherchez "**AROMAESTRO**" dans l'App Store ou Google Play ou scannez ce code QR :




1 Ouvrez l'application **AROMAESTRO** et sélectionnez votre diffuseur dans la liste. Entrez le mot de passe **8888**. Le diffuseur émet un bip pour confirmer la connexion.



2 Pour renommer votre diffuseur, appuyez sur **Paramètres**, renommez votre diffuseur et appuyez sur **Sauvegarder**.



3 Assurez-vous de remettre le niveau à 100% après chaque remplacement de recharge. Appuyez sur , entrez **120** ml dans le champ, puis appuyez sur **Sauvegarder**.



4 Appuyez sur pour allumer ou éteindre la lumière d'ambiance.

PROGRAMMATION OLFACTIVE



1 Appuyez sur + pour créer une programmation olfactive.




2 Entrez les jours de diffusion désirés.

Entrez l'horaire de diffusion désirée.

Glissez le gradateur pour sélectionner un préréglage d'intensité de diffusion (1-5) (voir la charte à la page 3 pour plus de détails).

Appuyez sur **Sauvegarder**.



3 Pour supprimer un programme existant, appuyez sur **SUPPRIMER**, puis confirmez la suppression.



4 Appuyez sur pour suspendre toute programmation olfactive.



Pour changer le NIP du diffuseur, appuyez sur **Paramètres**, puis sur **Protection par NIP**.

Appuyez sur **Changer le NIP**, entrez un nouveau mot de passe de 4 caractères, entrez-le à nouveau et appuyez sur **Modifier**.



Si vous avez oublié votre mot de passe, maintenez le bouton ⏻ sur le diffuseur enfoncé pendant 5 secondes. Cela réinitialisera le diffuseur et rétablira le mot de passe à **8888**.




Le diffuseur est muni d'une pile au lithium permettant une autonomie de plus de **100 heures**.


- **Lumière rouge clignote** : -20% de pile restante.
- **Lumière verte clignote** : en charge (durée de charge de 3,5 heures).
- **Lumière verte pleine** : pile rechargée à 100%.

MISES EN GARDE

1. Veuillez maintenir le diffuseur à la verticale ; l'incliner ou le poser à plat peut provoquer un débordement de fragrance; l'efficacité du diffuseur pourrait s'en trouver affectée.

2. Ne modifiez pas, ne démontez pas et ne réparez pas le diffuseur. En cas de défaillance de l'appareil, veuillez contacter notre soutien technique.





ARO MAESTRO



AROMAESTRO TOWER DIFFUSER

INSTALLATION AND SET-UP

PACKGE INCLUDES:

1 X Tower diffuser
1 X 5-foot power supply
1 X User guide

SETTING-UP THE TOWER DIFFUSER REFILL



1

Take out the diffuser head.



2

Remove the cap from the bottle and twist the bottle on the diffuser head.



3

Put the diffuser head back in the diffuser while aligning the groove.



BEEP!

4

Connect the power supply to the diffuser, it will make “beep” sound.

MANUAL OPERATION OF THE DEVICE



Press to choose the desired intensity between **1 and 5** (see chart for details.) or choose **CU** to create a personalized olfactory programming from the application.

Press to turn **ON** or **OFF** the diffuser.

Press to turn **ON** or **OFF** the ambient light.

Press to set diffusion time between **1H-2H-4H-8H-SMART** (Smart is controlled by the application).

INTENSITY AND OIL CONSUMPTION

GRADE	WORK TIME	STOP TIME
N1	5 SEC	240 SEC
N2	15 SEC	200 SEC
N3	20 SEC	160 SEC
N4	25 SEC	100 SEC
N5	25 SEC	60 SEC


OPERATING FROM THE AROMAESTRO BLUETOOTH APP

Make sure your phone's Bluetooth and locations functions are activated. Make sure you are within 10 meters of your device.


Search for "**AROMAESTRO**" in the App Store or Google Play or scan this QR code :



1 Open **AROMAESTRO** app and select your diffuser from thge list. Enter the default password **8888**. The diffuser emits a beep to confirm the connection.



2 To change your diffuser name, press on **Settings**, rename your diffuser and press **Save** once done.




3 Be sure to reset the level to 100% after each refill replacement. Press, enter **120** ml in the field, then press **Save**.




4 Press to switch the ambient light ON or OFF.

OLFACTORY PROGRAMMING



1 Press + to create a new schedule.

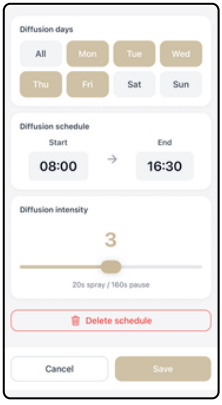


2 Enter the desired diffusion days.


Enter the desired diffusion schedule.

Slide the slider to select a diffusion intensity preset (1-5) (see chart on page 3 for more details).


Press **Save**.



3 To delete an existing schedule, press **DELETE**, and confirm deletion.

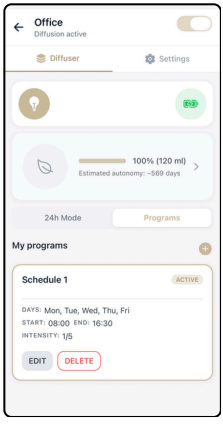

4 Press ⬭ to suspend all olfactory schedule.




To change the diffuser PIN, press **Settings**, than **PIN protection**.

Press **Change PIN**, enter a new password of 4 digits, enter it again, and press **Modify.**



If you forget your password, hold the button ⏻ for 5 seconds. This will reset the diffuser parameters to default, and the password to **8888**.



The diffuser is supplied with a lithium battery for over **100 hours'** autonomy.

- **Flashing red light** : -20% battery remaining.
- **Flashing green light** : charging (3.5-hour charge time).
- **Full green light** : battery fully charged.

WARNINGS

1. Please keep the diffuser vertical after installation.Tilting or lying flat can cause oil to overflow, and the circuit board may be contaminated, which could affect its efficiency.

2. Should not modify, dismantle, or repair the diffuser arbitrarily. If any malfunction occurs, please contact our suport team.

